

Výmena ložísk

Kategória: Babetta návody

Uverejnené: pondelok, 19. december 2016, 10:33

Napísal: Super User

Prečítané: 4049x



Postup:

1.

Nahrejeme obvod ložiska na kartri, nie ložisko a vyklepeme.

2.

Ak máme ložiská vonku, tak kartre vyčistíme od nečistôt, mastnoty, teda bordel.

3.

Tak, ak aj toto máme, môžeme sa pustiť do vkladania nových ložísk. A to :

a) Všetky ložiská, čo sme kúpili a majú krytky, či dočasné mazivo tak poriadne to vyčistíme napr: v benzíne, acetone, riedidle.

b) Po dôkladnom očistení ložísk a vysušení ich dáme do zatvorených sáčekov okrem ložísk kúvkov a dáme zamraziť do mrazničky, spolu s kúvkov. Toto odporúčam ešte skôr, ako začneme s výmenou ložísk, aby nás to potom nezdžovalo.

c) Keď sme všetko zamrazili, môžeme teda už vymeniť ložiska, ale kúvkov necháme ešte v chlade.

4.

Ložiská vložíme vložíme tak, že najprv zohrejeme miesto, kam vložíme ložisko asi na 100°C. Ak to budeme mať, toto isté zopakujeme z ďalšími ložiskami. Ak by tam nezapadlo úplne, skúsime ho doklepať buď zo starým ložiskom, alebo zoberieme plochy skrutkovač a postupne po obvode budeme búchať a malo by sadnúť. Ak nesadne

aj tak, tak ložisko zase vyberieme a znovu kartre nahrejeme .

5.

Keď budeme mať konečne ložiská osadené, necháme kartre samovoľne vychladnúť a ložiská zohriať na normálnu teplotu. Takže žiadna fyzická pomoc!!! Po samovoľnom vychladnutí a zohriatí na okolitú teplotu, by nám ložiská mali pevne držať v kartroch. Lebo pri zohrievaní sa materiál rozširuje a pri ochladzovaní zmršňuje. Príkladom je

elektrické vedenie v lete. Vtedy el. vodiče ovisajú a v zime sú napnuté.

6.

A aby sme nazbúdlí. Keď už ložiská držia, tak treba ešte osadiť kľukovku. Zoberieme zamrazenú kľukovku a ložiská-tie neboli v mrazáku a osadíme ich na kľukovku. Mali by pekne sadnúť. Necháme kľukovku zohriať samovoľne na okolitú teplotu. Potom celú kľukovku aj s nasadenými ložiskami dáme zase zamraziť. Potom ju zase vyberieme, nahrejeme najprv kartre zo strany alternátora ložisko by malo krásne sadnúť. Ďalej nasadíme ozubené kolesá, hriadele atď. **A nezabudnite na**

tesnenie medzi kartami. Potom zase nahrejeme druhú stranu kartru. A hotovo. Hotovo. Môžeme pokračovať v skladaní. Veľa šťastia pri práci. **Admin.**

Zamraziť dáme :


Výmena ložísk

Kategória: Babetta návody

Uverejnené: pondelok, 19. december 2016, 10:33

Napísal: Super User

Prečítané: 4049x

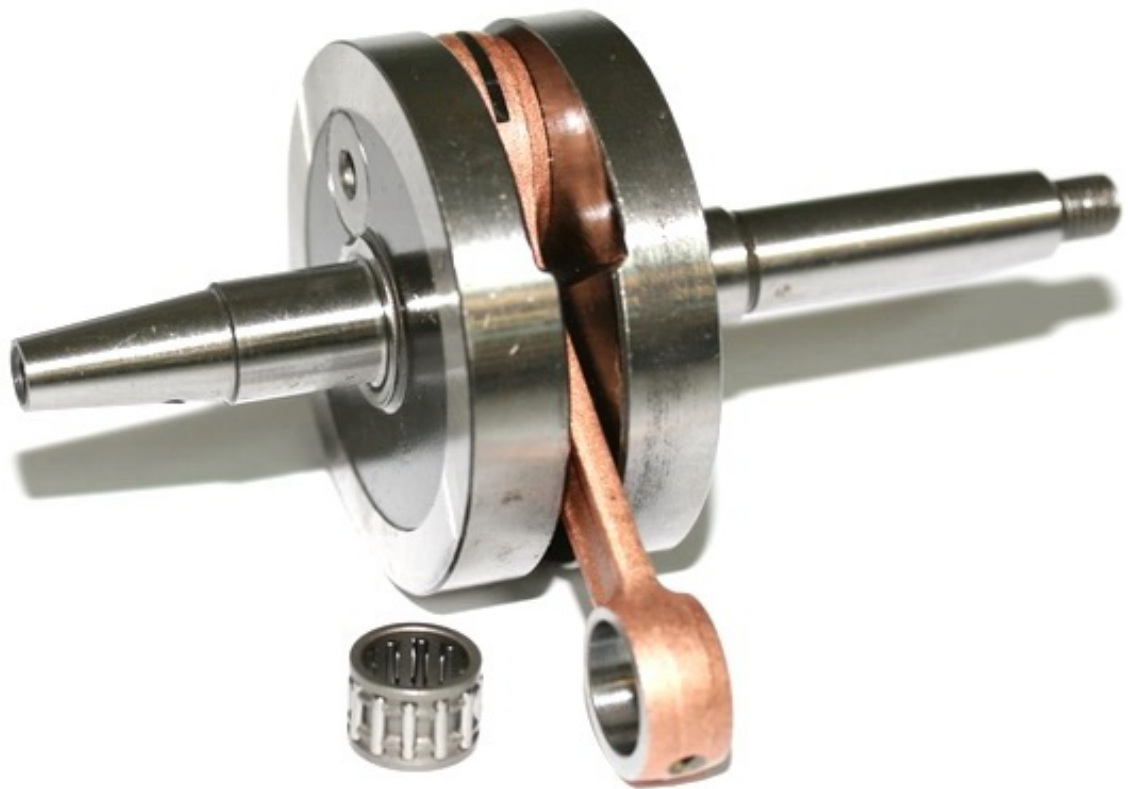

Aj s piestom, teda v celku .Na internete je viacero postupov, kde každý ma svoj postup, mne poradili takto ako popisujem.

Výmena ložísk

Kategória: Babetta návody

Uverejnené: pondelok, 19. december 2016, 10:33

Napísal: Super User

Prečítané: 4049x

